

Univerzálne rozhranie vo vreckovom formáte Ovládanie loggerov šumu, prietoku a tlaku cez mobil alebo tablet

Vlastnosti a výhody

- Čítanie a programovanie všetkých SebaKMT loggerov pomocou mobilu alebo tabletu
- Offline korelácia s C3-multisenzormi
- Inštalácia a konfigurácia monitorovacích sietí SEBALOG N-3

Popis

SebaKMT PocketServer-3 je kompaktné digitálne rozhranie vo vreckovom formáte. Umožňuje využiť ľubovoľný smartfón alebo tablet na prácu so všetkými loggermi z portfólia SebaKMT:


- Loggery šumu SEBALOG N-3
- Dataloggery prietoku a tlaku SEBALOG D-3
- Loggery tlaku SEBALOG P-3.

SebaKMT PocketServer-3 ponúka jednoduchú a praktickú možnosť programovania a čítania loggerov, ako aj inštalácie a konfigurácie monitorovacích sietí. V kombinácii s mobilným zariadením a multisenzormi C3 môže dokonca slúžiť aj ako offline-korelátor.

V kombinácii s rádiovým rozhraním LOG RI+ a mobilným zariadením môže slúžiť aj na zber dát od loggerov šumu SEBALOG N-3 v režime „patrolovanie z auta“.

Na samotné ovládanie môžu byť použité všetky mobilné zariadenia s prístupom do WiFi sietí ako smartfóny alebo tablety, nezávisle od operačného systému.

Na koniec sa namerané dáta prenesú z internej pamäte PocketServera cez USB do počítača a softvéru SebaDataView3 pre prípadné ďalšie spracovanie a vyhodnotenie.

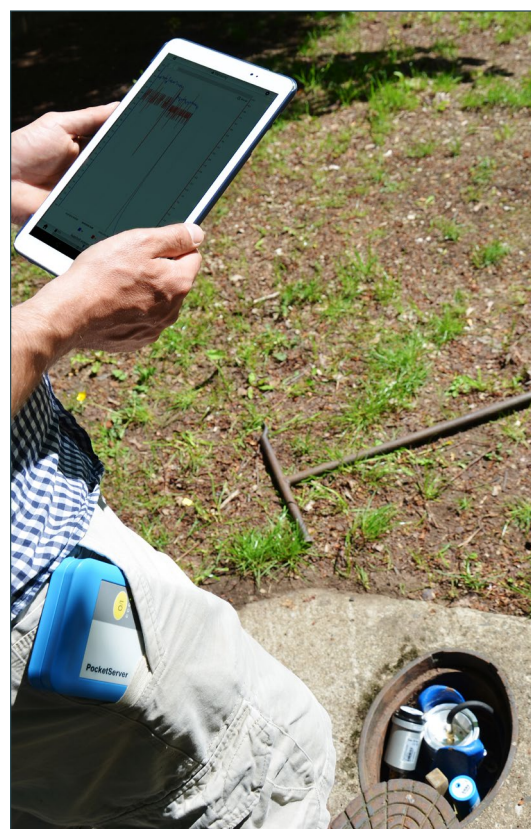

Technické data

Rozmery	150 x 92 x 29 mm
Hmotnosť	280 g
Napájanie	Integrovaný dobíjateľný lítiový akumulátor
Výdrž batérie Čas nabitia	10 hodín 5 hodín
Prevádzková teplota	-20... +60 °C
Rádiový výkon	10 mW
Komunikácia	Obojsmerné rádio Wi-Fi 2.4 GHz



Rozsah dodávky

- PocketServer-3
- Nabíjačka 5V
- USB-klúč 4GB
- Taška

Voliteľné príslušenstvo

- Rádiové rozhranie so zvýšeným dosahom LOG RI+
- Voliteľné funkcie vo forme licenčných kľúčov:
 - konfigurátor,
 - offline korelátor,
 - inštalácia monitorovacej siete

